


Деталь поз. 41 не показана

Группа сложности : II  
Ремонтных единиц : 10,0

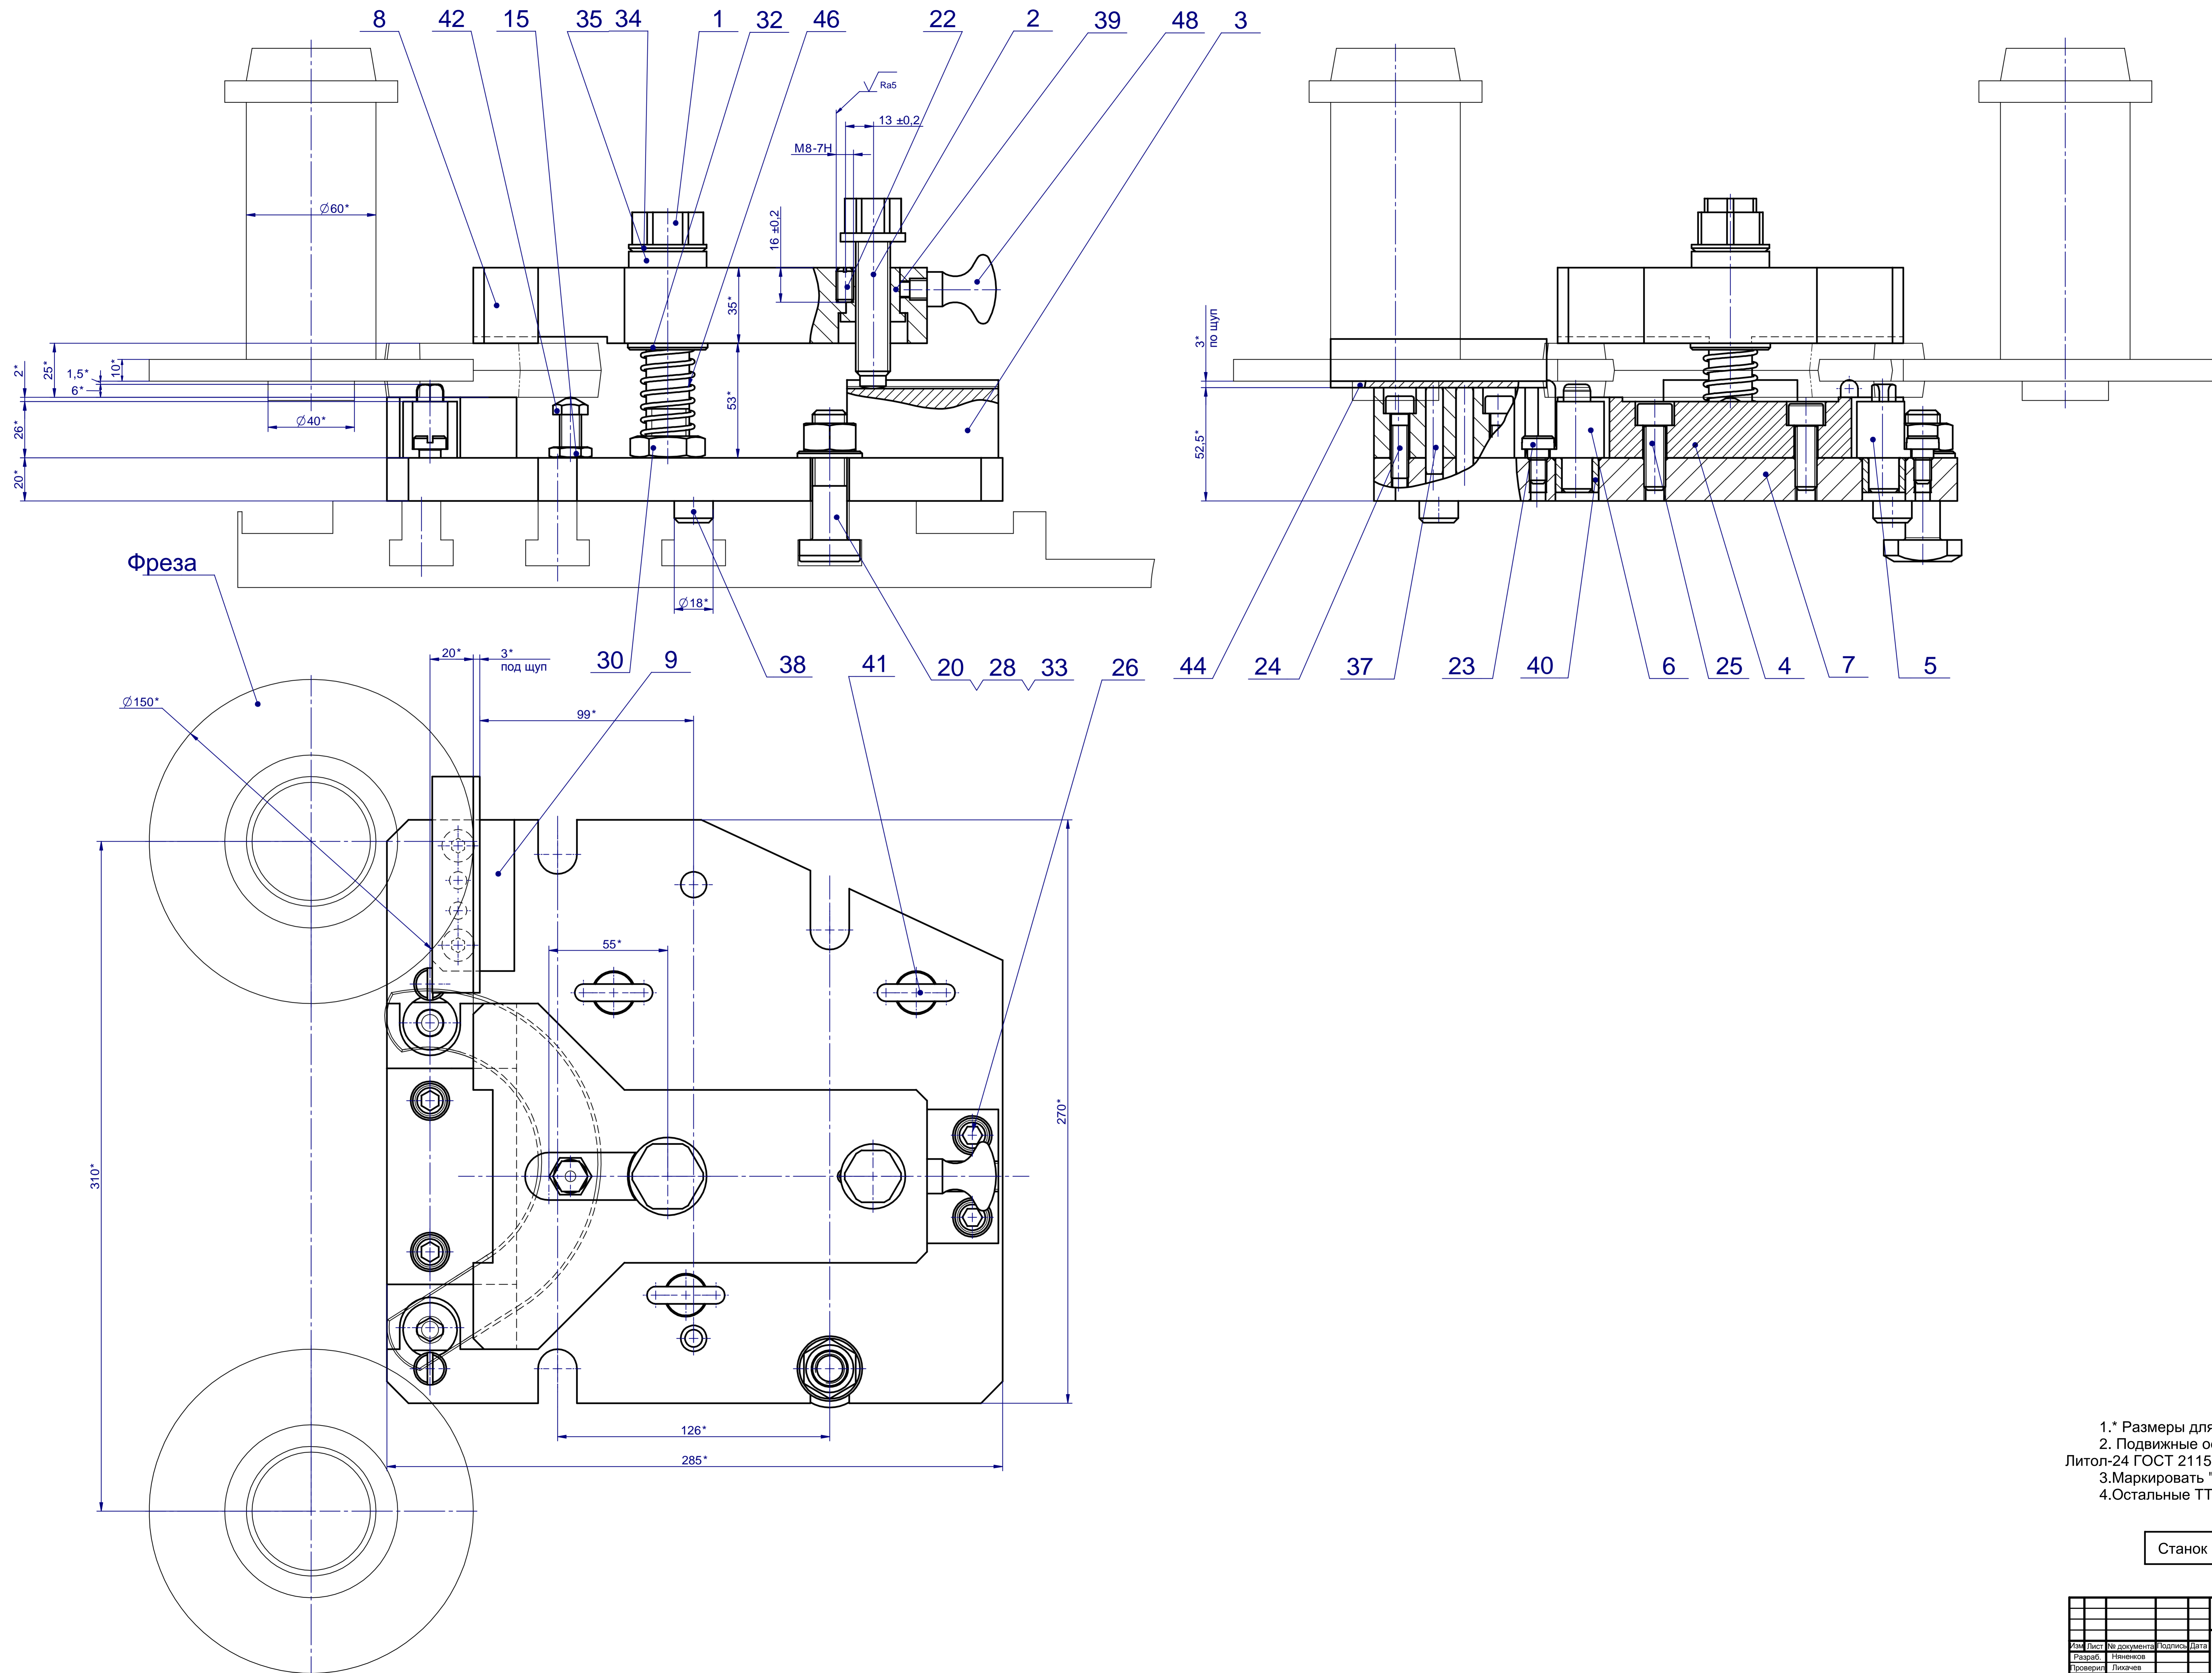

- 1.\* Размеры для справок.
- 2. Подвижные соединения покрыть смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.
- 3. Маркировать "7242-7258; ППО.9-516; 005".
- 4. Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

Станок FSS315 Дет.: 2522-4605476-А

7223-5268 СБ				Литера	Масса	Масштаб
Приспособление фрезерное				22,6	1:2	
Сборочный чертёж				Лист 1	Листов 34	
МТЗ-УГТ САПР						Формат: А0

Имя, Фамилия, Инициалы  
 Дата  
 2008-2319  
 Имя, Фамилия, Инициалы  
 Дата