7341-6493 СБ

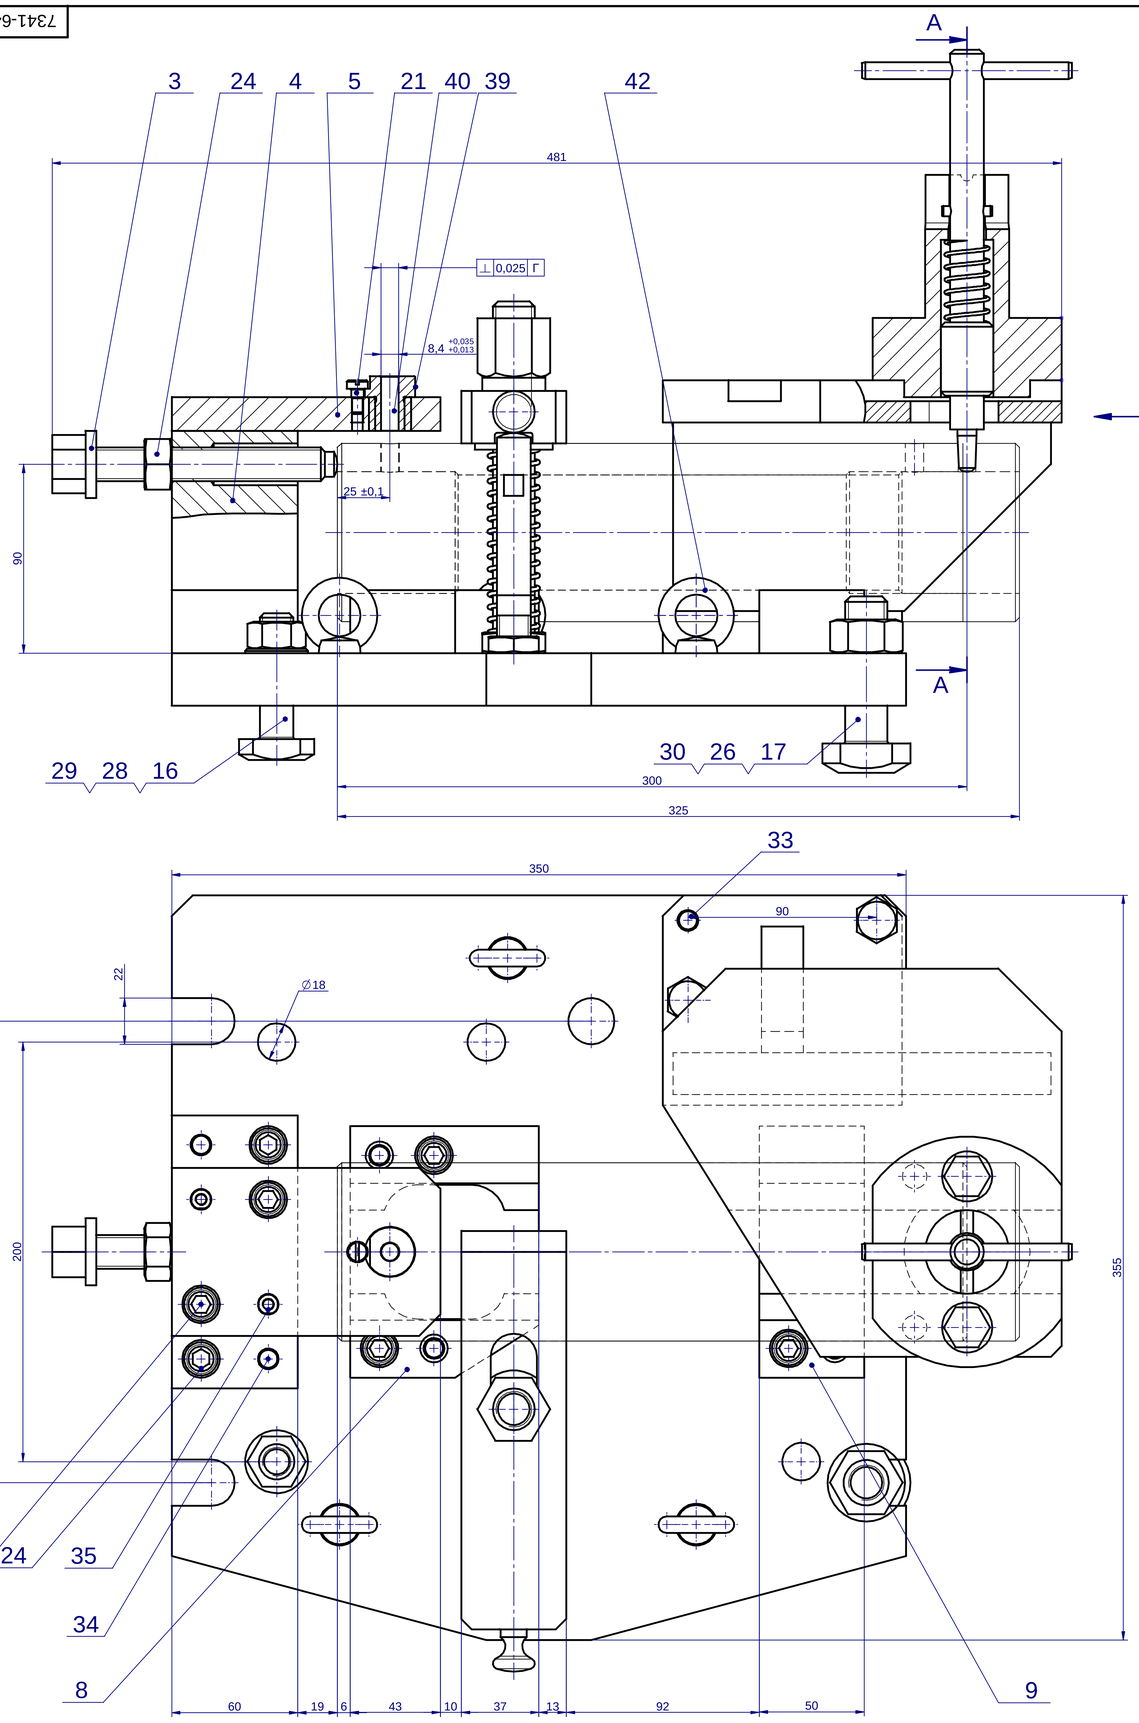

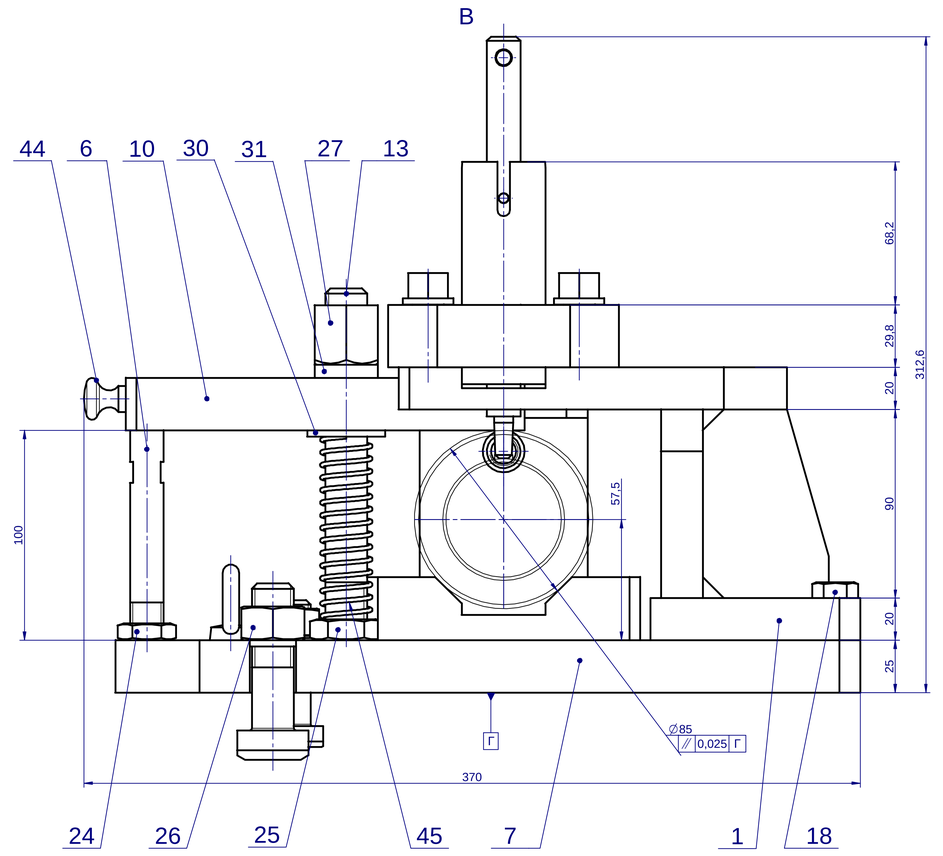

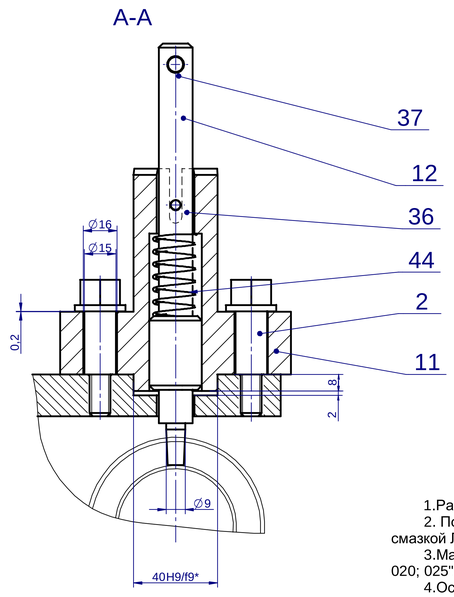

Группа сложности : II
Ремонтных единиц : 6,0

1.Размеры для справок.
2. Подвижные соединения покрыть консистентной смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87
3.Маркировать "7341-6493; ППО.9-921; ППО.9-921-01; 020; 025".
4.Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

Станок : 2Н135	Дет.: ППО.9-921 ППО.9-921-01

					7341-6493 СБ		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Кондуктор	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.		Няненков			Сборочный чертеж		32	1:1
Проверил		Лихачев				Лист 1	Листов 34	
Т. контр.						МТЗ-УГТ САПР		
Нач. КБ.		Зинеев						
Н. контр.								
Утвердил								

Копировал: Формат: А0

Перечень применения
Справ. N 2006-2006
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com